


Komplett-Lösung für eine intelligentere Zutrittskontrolle

- ⊕ Video-Gegensprechanlage
- ⊕ Gesichtserkennung
- ⊕ Videoaufzeichnung jedes Gebäudezutritts

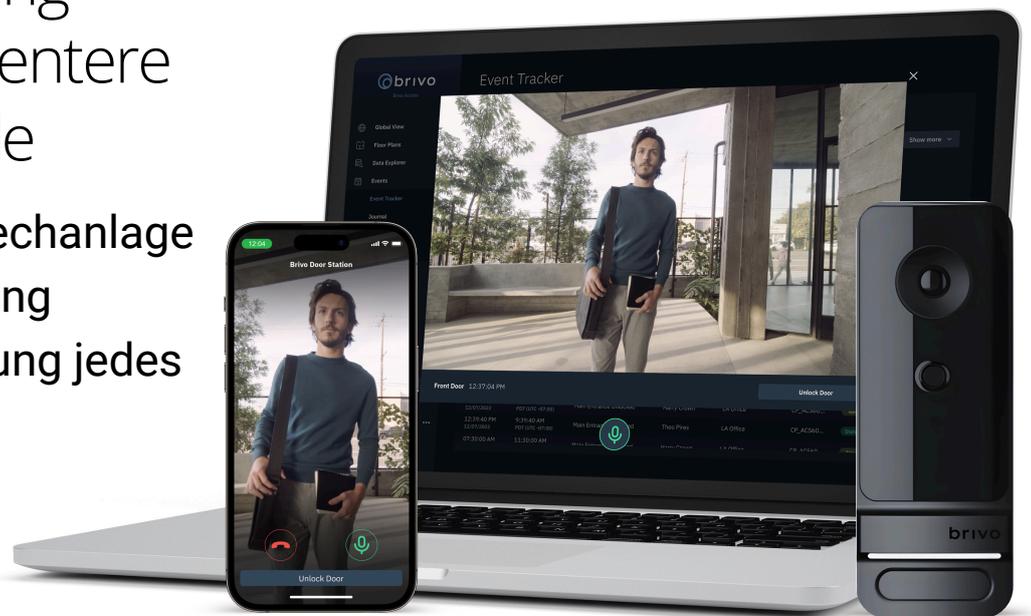

Eine Zutrittslösung die Türen mithilfe einer Gesichtserkennung öffnet, jeden Zutritt auf Video aufzeichnet und damit weltweit eine mobile Interaktion mit Besuchern ermöglicht.

- Gesichtserkennung für berührungslosen Gebäudezutritt
- Video-Gegensprechanlage mit Audio
- Brivo Snapshot Funktion und Videoaufzeichnungen jedes Zutrittsereignisses
- Kompatibel mit dem Brivo Mobile Pass und Brivo Unified Credential Zutrittskarten und Schlüsselanhängern

Brivo Door Station ist eine Hardware-as-a-Service-Lösung, die Vorlaufkosten erheblich senkt. Dieses All-in-One-Lese- und Videogerät ist für eine minimale monatliche Abonnementgebühr sowie ein einmaliges Aktivierungsentgelts erhältlich

- Einfach zu installieren und zu aktivieren
- Der einfache Registrierungsprozess nutzt das Foto des Mitarbeiterausweises zur Gesichtserkennung
- Für den reibungslosen Zutritt ist kein Ausweis erforderlich
- Dank der Video-Gegensprechanlage wissen Sie, wer vor Ihrer Tür steht



SPEZIFIKATIONEN

MODELL-NR	B-DS1-B
CONTROLLER-KOMPATIBILITÄT	Lesecontroller B-ACS-SDC-E, B-ACS300-E, B-ACS6000-MBE, B-ACS6100-DB und B-ACS100-E**
ANSCHLÜSSE	Ethernet (PoE), RS-485 (OSDP)
AUSGANG (TÜRKLINGEL)	Trockenkontaktrelais: Max. Nennleistung 30 VDC / 2A
LEISTUNG	Eingangsleistung: PoE (802.3af), 12,95 W
AUTHENTIFIZIERUNG UND VERSCHLÜSSELUNG	TLS1.2+, Secure Communication Protocol (SCP) für OSDP
KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL MIT DEM BRIVO-BEDIENFELD	OSDP
KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLEN-PROTOKOLL	Ethernet 10/100Mbps
KOMPATIBLE ANMELDEINFORMATIONSTYPEN	Brivo Unified Credentials und Brivo Mobile Pass
LESEBEREICH	2 - 4 Fuß (600 - 1200 mm) mit Gesichtserkennung 1 - 1,5 Fuß (300 - 450 mm) mit Brivo Unified Credentials 1-6 Zoll (25-150 mm) mit Brivo Mobile Pass.
BILDSENSOR	1/2,7" 2MP CMOS-Sensor
AUFNAHMEAUFÖSUNG UND WIEDERGABE	16:9 Full HD 1080p 30 FPS aufgezeichnet / 15 FPS Wiedergabe
SICHTFELD	Horizontal 130° / Vertikal 67°
BRENNWEITE / MAX. BLENDE	2,85 mm / F2,0
KAMERA-FUNKTIONEN	Tag/Nacht, Digitale Rauschunterdrückung, Verstärkungsregelung (Helligkeitsregelung), Weißabgleich: Auto (AWB)
VIDEOSPEICHERDAUER	30 Tage in der Cloud, 30 Tage oder 4 GB insgesamt im Cache der Door Station, wenn offline
KOMPRESSION	Hauptprofil H.264
AUDIO	Eingebauter Lautsprecher/Mikrofon mit Echo- und Geräuschunterdrückung (für aufgezeichnete Videos)
ABMESSUNGEN	Basiseinheit: 7,1 x 2,6 x 1,6 Zoll 179 x 66 x 39 mm Basiseinheit mit Sonnenschutz: 7,4 x 3,0 x 2,3 Zoll 188 x 75 x 54 mm
TEMPERATUR FEUCHTIGKEIT	Betriebstemperatur -20° bis 50°C (-4° bis 122°F) Betriebsfeuchtigkeit 0 % bis 85 % Lagertemperatur -40° bis 70°C (-40° bis 158°F) Lagerfeuchtigkeit 0 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
ZUBEHÖRTEIL	10° ADA-konformer Keil, Teilenummer B-DS1-B-WEDGE
SCHUTZART (IP)	IP65
COMPLIANCE	     

* Zur Gesichtsaufführung in gut beleuchteten Innenräumen und nicht in direktem Sonnenlicht verwenden

** Dem Lesecontroller B-ACS100-E fehlt die Intercom-Unterstützung